



MEORIS
excellence
YG



meoris.cz



www.meoris.cz



Specifikace strojku: ISA-Swiss CAL. 9238/1970


Multifunkční se třemi zobrazovacími kotouči, analog, quartz

Výrobce: ISA S.A., Švýcarsko

Baterie: SR920SW nebo ekvivalentní

Životnost baterie: přibližně 1,5 roku

Povolená tolerance přesnosti chodu stroje: +/- 30 sekund za měsíc při teplotě +25 °C až -5 °C a napájecím napětí 1,3 - 1,6 V

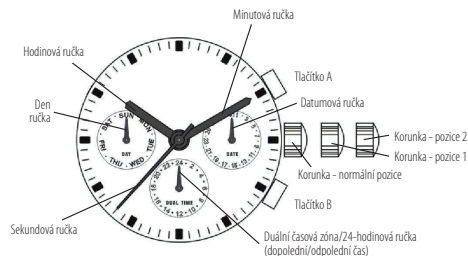

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU

1. Ručička indikující den v týdnu nemá seřizovací mechanismus. Proto nejdříve nastavujte den v týdnu točením hodinové ručičky a minutové ručičky.
2. Když sekundová ručička dosáhne pozici 12 hodin (0 sekund) potáhněte korunku na pozici 2. Poté hodinky zastaví.
3. Otáčejte korunkou ve směru hodinových ručiček a posouvejte hodinovou a minutovou ručku. Když čas dosáhne 0.00 hodin, ručka pro zobrazení dne se začne posouvat.
4. Posouvejte hodinovou a minutovou ručku až ručka pro zobrazení dne ukazuje na další den v týdnu.
5. Pokračujte stejným způsobem až dosáhnete správného dne v týdnu.

Pozor! Otáčejte korunkou jemně.

NASTAVENÍ ČASU

Nastavení času poté, když den v týdnu je již nastaven.

1. Když sekundová ručička dosáhne pozici 12 hodin (0 sekund) potáhněte korunku na pozici 2. Poté hodinky zastaví. Pro nastavení času je nutné brát v úvahu dopolední a odpolední čas.
2. Pro správné nastavení, otáčejte minutovou a hodinovou ručkou až dosáhnete požadovaného nastavení dopoledního nebo odpoledního času.
3. Počkejte na časové znamení a zatlačte korunku zpět do normální pozice ve stejnou dobu, kdy je ohlášen přesný čas.

NASTAVENÍ DATUMU

1. Datum nastavíte jednoduše mačkáním tlačítka A.
2. Mačkejte tlačítko A až dosáhnete požadovaného datumu.

NASTAVENÍ DUÁLNÍ ČASOVÉ ZONY, NEBO 24H (dopolední/odpolední čas)

1. Duální časovou zónu, nebo 24H (dopolední/odpolední čas) nastavíte jednoduše mačkáním tlačítka B.
2. Mačkejte tlačítko B až dosáhnete požadovaného času.