



MEORIS
Visioner 2
SSB


MEORIS
exclusive watch

meoris.cz


MEORIS
exclusive watch

www.meoris.cz



Specifikace strojku: Citizen – MIYOTA CAL. 6P25


Multifunkční se dvěma zobrazovacími kotouči, den v týdnu, datum, analog, quartz

Výrobce: Citizen Watch Co., LTD. Japonsko

Baterie: SR621SW nebo ekvivalentní

Životnost baterie: přibližně 1,5 roku

Povolená tolerance přesnosti chodu stroje: +/- 30 sekund za měsíc při teplotě +25 °C až -5 °C a napájecím napětí 1,3 - 1,6V

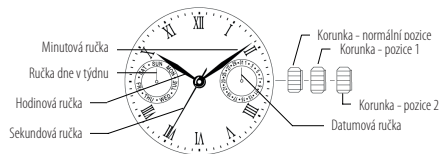

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU

1. Ručička indikující den v týdnu nemá seřizovací mechanismus. Proto nejdříve nastavujte den v týdnu točením hodinové a minutové ručky.
2. Když sekundová ručička dosáhne pozici 12 hodin (0 sekund) potáhněte korunku na pozici 2. Poté hodinky zastaví.
3. Otáčejte korunkou ve směru hodinových ruček a posouvajte hodinovou a minutovou ručku.
4. Když čas dosáhne 0.00 hodin, ručka pro zobrazení dne se začne posouvat. Posouvajte hodinovou a minutovou ručku až ručka pro zobrazení dne ukazuje na další den v týdnu.

5. Pokračujte stejným způsobem až k dosáhnete správného dne v týdnu.
Pozor! Otáčejte korunkou jemně.

NASTAVENÍ ČASU

Nastavení času poté, když den v týdnu je již nastaven.

1. Když sekundová ručička dosáhne pozici 12 hodin (0 sekund) potáhněte korunku na pozici 2. Poté hodinky zastaví. Pro nastavení času je nutné brát v úvahu dopolední a odpolední čas.
2. Pro správné nastavení, otáčejte korunkou - minutovou a hodinovou ručkou až dosáhnete požadovaného nastavení dopoledního nebo odpoledního času.

3. Počkejte na časové znamení a zatlačte korunku zpět do normální pozice ve stejnou dobu, kdy je ohlášen přesný čas.

NASTAVENÍ DATUMU

Nastavujte datum poté, když je již nastaven přesný čas a den v týdnu.

1. Potáhněte korunku na pozici 1.
2. Otáčejte korunkou na levou stranu (k sobě) za účelem nastavení požadovaného datumu.
3. Jestliže je datum nastavován mezi 21.00 a 01.00h. Datum se následující den nemusí změnit.
4. Po nastavení datumu, zatlačte korunku zpět do normální pozice.